




SCHUHL & CO



Hersteller von Muttern und Kaltfließpressteilen nach DIN EN ISO oder Zeichnung aus Stahl, Leicht- und Buntmetallen, COMBY®-Muttern.

Manufacturer of Nuts and cold formed parts to DIN EN ISO or drawing in steel, light alloy and nonferrous metals, COMBY®-Nuts.

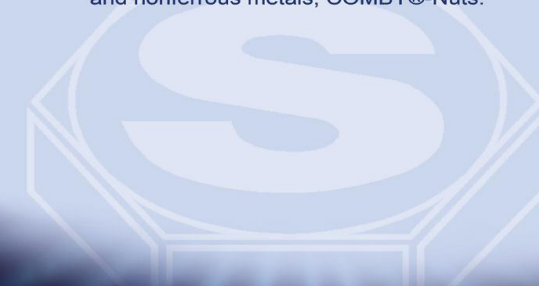


Schuhl & Co. GmbH
Auf der Hütte 31
D-59955 Winterberg-Niedersfeld

Phone: +49 - 29 85 - 807 - 0
Fax: +49 - 29 85 - 807 - 39
E-Mail: verkauf@schuhl.de

WWW.SCHUHL.DE

Vorspannkraft Fv [%] Initial Force

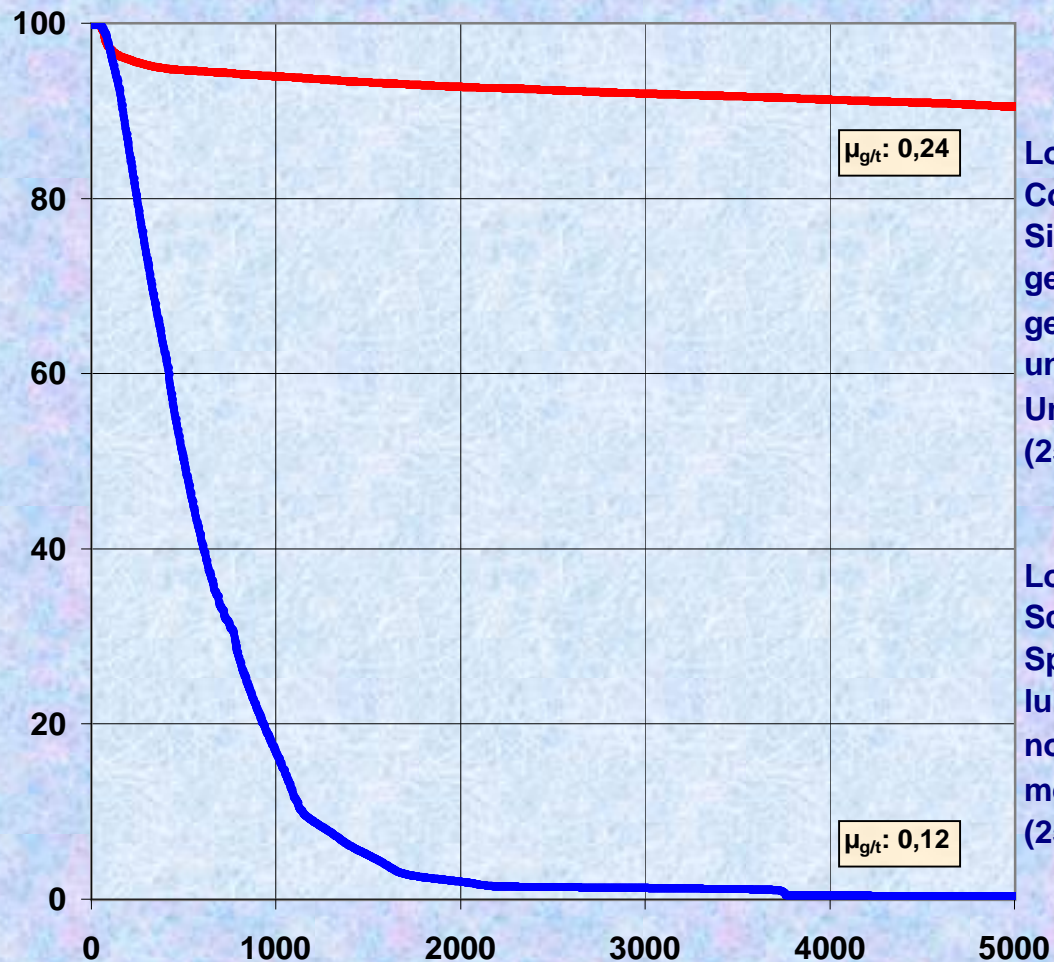

$\mu_{g/t}$: 0,24

Losdrehverhalten Schuhl Comby®-Muttern mit Sicherungsscheibe "S" geschmiert μ_g : 0,12 gegenüber ungeschmiert μ_g : 0,24. Unterlage mittelhart (250 HV 30).

$\mu_{g/t}$: 0,12

Loosening behaviour of Schuhl Comby®-Nuts with Spring-Washer "S" lubricated μ_t : 0,12 vs. non-lubricated μ_t : 0,24 on medium hardened surface (250 HV30).

Lastwechsel [N] Number of Cycles
Rütteltest / Test of Vibration acc. Junkers