


Kunden-Artikelzeichnung

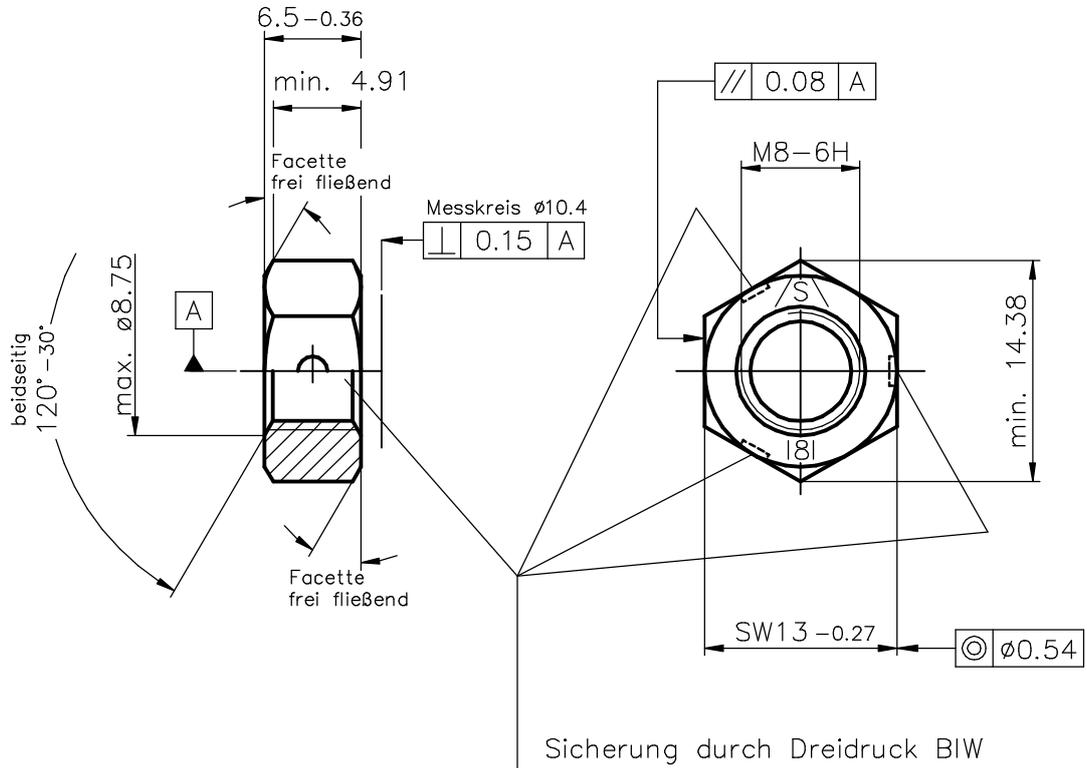

Obfl.: A3B (ISO 4042) dickschichtpassiviert + Sealer 300W + Wachs klar

Klasse I8I DIN 267 Teil 4
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 1

Klemmdrehmomente nach DIN EN ISO 2320

erstes Aufschrauben max. 6 Nm
erstes Abschrauben min. 0.85 Nm
fünftes Abschrauben min. 0.6 Nm

Index		Art der Änderung		Datum	Name	
Dieses Dokument darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. Darüberhinaus behalten wir uns alle Rechte vor.				Maßstab 2:1		
				Werkstoff-Nr.		Masse
Datum		Name		Bezeichnung		
Bearb.				SKT M8-V SW13x6,5 2 Facetten		
Gepr.	03.11.2009	Appelh.				
Norm						
Gez.	03.11.2009	Schmidt				
 SCHUHL & CO				Zeichnungsnummer		Blatt
				Art.Nr.: 20222297		
Ers.f.:				Ers.d.:		