


Kunden – Artikelzeichnung

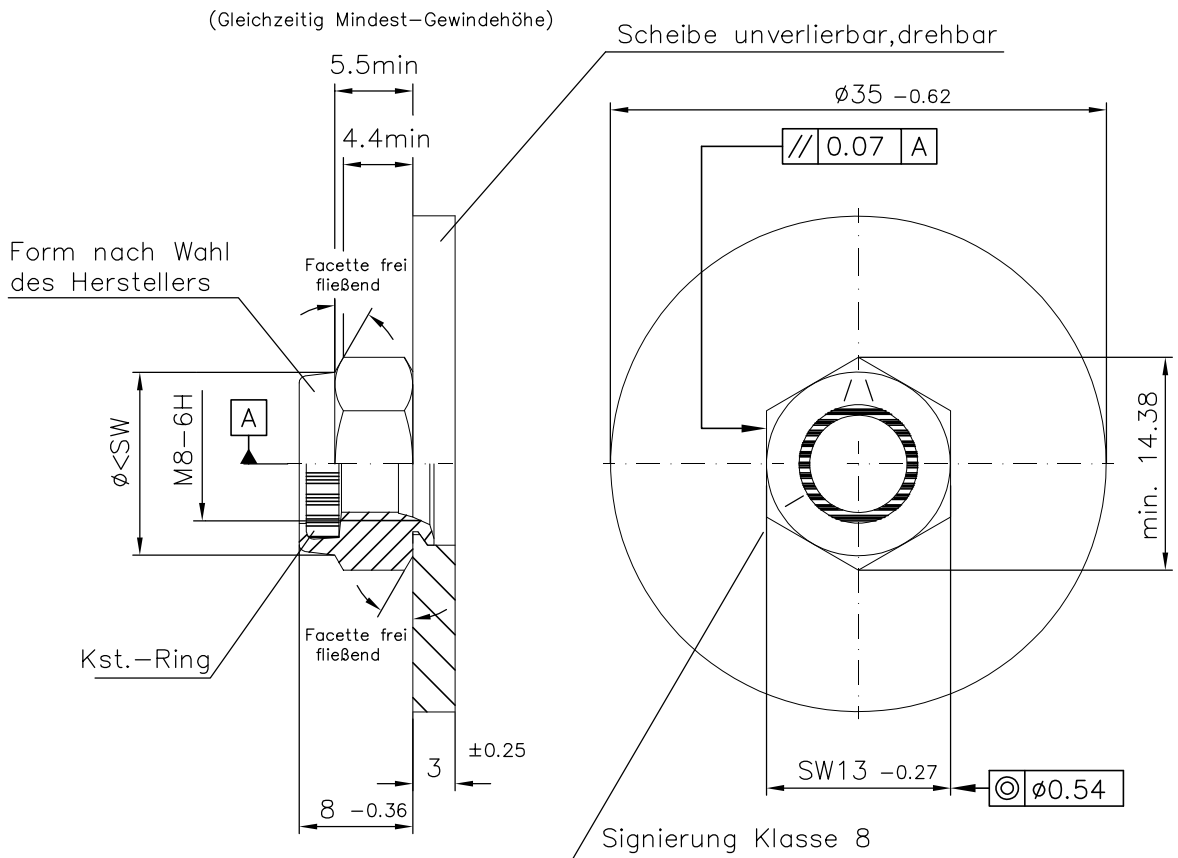

Obfl.: A4B DIN EN ISO 4042

Mutter: Prüfkraft min. 29000 N

Ausführung DIN EN ISO 4759-1

Scheibe: Werkstoff DC01 C590 (1.0330) DIN EN 10139 min. 200 HV

Ausführung DIN EN ISO 4759-3 Produktkl. A


Kst.-Ring: Werkstoff PA 46

Klemm-Drehmomente

erstes Aufschrauben max. 3 Nm

erstes Abschrauben min. 0.85 Nm

fünftes Abschrauben min. 0.60 Nm

Index	Art der Änderung	Datum	Name		
Dieses Dokument darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. Darüberhinaus behalten wir uns alle Rechte vor.		Maßstab	2:1	Masse	
		Werkstoff-Nr.	Stückzahl		
	Datum	Name	Bezeichnung		
Bearb.			Comby M8-UN SW13x8x ϕ 35x3		
Gepr.	07.02.2006	Appelh.			
Norm					
Gez.	07.02.2006	Schmidt			
		Zeichnungsnummer		Blatt	
SCHUHL & CO		Art.Nr.: 80761203		Bl.	
		Ers.f.:	Ers.d.:		