Kunden–Artikelzeichnung

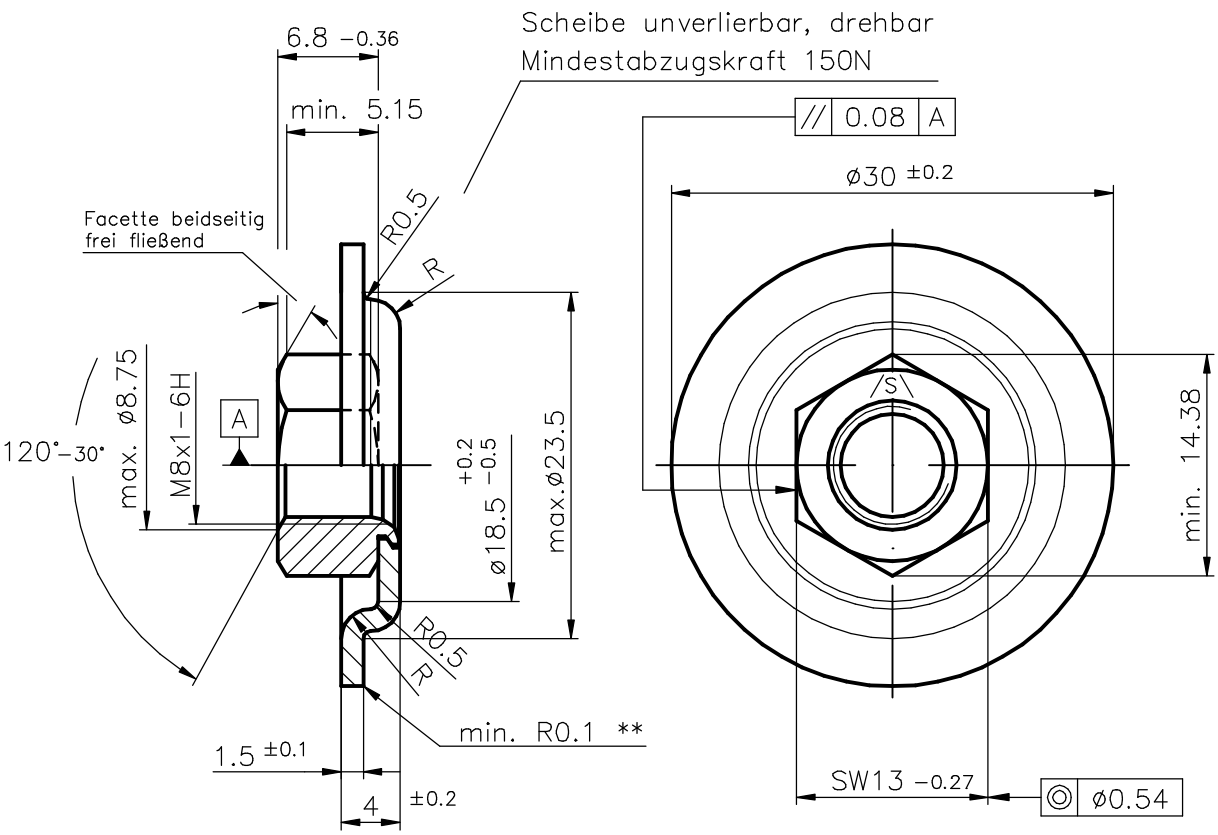

Obfl.: phosphatiert + geölt

Mutter: Werkstoff 19MnB4 (1.5523), unvergütet, Prüfkraft min. 30.000 N
Prüfkraftversuch nach DIN EN ISO 898 Teil 2
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 1

Scheibe: Werkstoff: C60 (1.0601) ww. C60S (1.1211); vergütet 300–390 HV
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 3

** Kante durch Gleitschleifen verrundet

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Dieses Dokument darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.Darüberhinaus behalten wir uns alle Rechte vor.

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	05.02.2014	Appelh.
Norm		
Gez.	05.02.2014	Schmidt

Maßstab 2:1 | Masse

Werkstoff–Nr. | Stückzahl

Bezeichnung

Comby M8x1–SP

SW13x6,8xø30x4x1,5

SCHUHL & CO

Zeichnungsnummer

Art.Nr.: 80782100

Blatt Bl.

Ers.f.: | Ers.d.: