Kunden–Artikelzeichnung

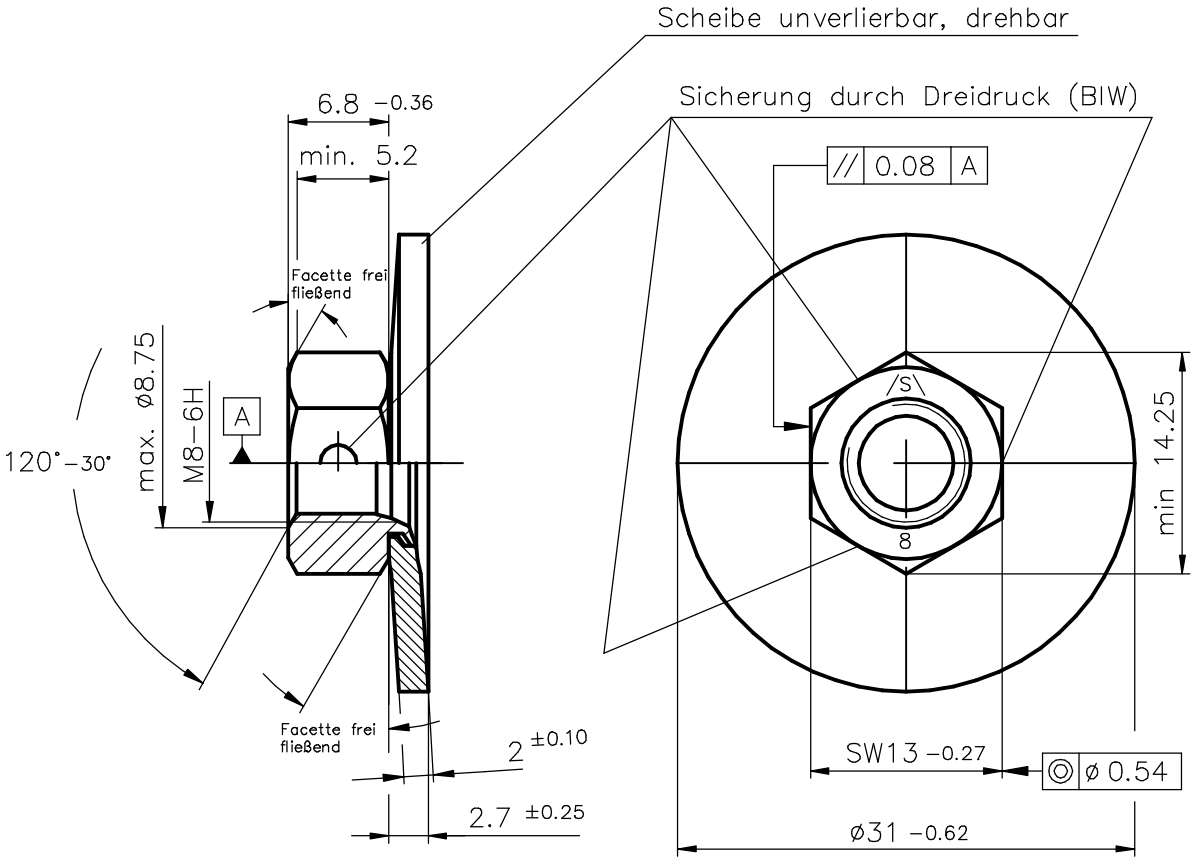

Obfl.: A4B DIN EN ISO 4042 + Wachs klar

Mutter: Klasse 8 DIN EN 20898 Teil 2
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 1
Obfl.: A4B DIN EN ISO 4042 galvanisch + Wachs klar

Scheibe: Werkstoff C 60 (1.0601) ww. C60S (1.1211); vergütet 410–490 HV
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 3
Obfl.: A4B DIN EN ISO 4042 mechanisch + Wachs klar

Klemm–Drehmomente

erstes Aufschrauben max. 6 Nm
erstes Abschrauben min. 0.85 Nm
fünftes Abschrauben wird nicht garantiert

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Dieses Dokument darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.Darüberhinaus behalten wir uns alle Rechte vor.

Maßstab 2:1 | Masse

Werkstoff–Nr. | Stückzahl

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	09.04.2009	Schmidt
Norm		
Gez.	29.04.2009	Kräling

Bezeichnung

Comby M8–SPV

SW13x6,8xø31x2

SCHUHL & CO

Zeichnungsnummer

Art.Nr.: 80831494

Blatt Bl.

Ers.f.: Ers.d.: